

032

I  
N  
F  
O  
-  
A  
I  
V  
M  
3  
7

# Partager sa livebox en Wifi

## Partager sa livebox en Wifi

### But

Par défaut, il est impossible de partager sa livebox avec des amis. En effet, elle ne reconnaît que l'adresse MAC de votre propre PC. Il faut donc désactiver cette option qui peut cependant avoir un avantage, celui de ne pas se faire pirater la clé de son WIFI. Du moins c'est déjà plus difficile de se connecter sur votre réseau. C'est le danger de cette stupide loi Hadopi 2, où vous serez rendu responsable d'un piratage venu de l'extérieur et où vous ne pourrez pas apporter la preuve de votre innocence. Un piratage de clé Wifi se fait entre 15 ou 20 mn avec un logiciel approprié se trouvant facilement sur Internet. Voilà pourquoi cette loi est un scandale inadmissible.

### Entrer sur la console de gestion

#### Méthode 1

Si vous n'avez pas changé vos mots de passe, dans la fenêtre d'orange cliquez sur l'icône de la Livebox, dans le login et le mot de passe tapez admin en minuscule.

Vous allez ainsi entrer sur la console de gestion

The screenshot shows the Livebox management interface. At the top, there are navigation tabs: Contrôle d'accès, Paramétrage LAN & DHCP, Serveurs LAN, Wifi, Effacer / Redémarrer, and Configuration avancée ... The main content area shows the 'Mes services' section with a table of services and their status.

Services	Etat	
Accès Internet	Activé	<a href="#">Modifier</a>
Téléphonie par ADSL	Activé	<a href="#">Modifier</a>
TV par ADSL	Activé	<a href="#">Modifier</a>
Visiophonie par ADSL	Désactivé	<a href="#">Modifier</a>
Livestream	Désactivé	<a href="#">Modifier</a>

Lorsque la TV par ADSL est activée, vous ne pouvez pas utiliser le port Ethernet dédié (jaune) pour raccorder un ordinateur à Internet.

Lorsque la Visiophonie par ADSL est activée, vous ne pouvez pas utiliser le port Ethernet dédié (rouge) pour raccorder un ordinateur à Internet.

## Fiche technique

A droite de la fenêtre ci-dessus, vous devez lire configuration avancée. Dans le cas contraire si vous avez une configuration basique, cliquez sur cet onglet pour revenir à la configuration avancée. Par la suite vous devez cliquer sur l'onglet Wifi




The screenshot shows the livebox configuration interface. At the top, there are navigation tabs: "Contrôle d'accès", "Paramétrage LAN & DHCP", "Serveurs LAN", "Wifi", "Effacer / Redémarrer", and "Configuration avancée ...". The "Wifi" tab is selected. On the left, there is a sidebar with "Mes services" and "Informations" sections. The main content area is titled "Service Wifi (802.11g)" and indicates that the service is currently "Activé". It provides instructions on how to connect wireless devices and offers a "Désactiver" button. Below this, the "Paramétrage du Wifi" section is visible, showing fields for "Nom du réseau sans fil (SSID)" and "Clé de sécurité (WEP)", both of which are redacted with black boxes. A "Configurer" button is located at the bottom of this section.

Cliquez maintenant sur le bouton « Configurer », la fenêtre ci-dessous va s'ouvrir



The screenshot shows the livebox configuration interface with the "Paramétrage du Wifi" page open. The navigation tabs are the same as in the previous screenshot. The sidebar remains on the left. The main content area is titled "Paramétrage du Wifi" and includes a warning about modifying parameters. It displays the "Adresse Mac" as "00:1e:37:12:05:22". The "Nom du réseau sans fil (SSID)" field is redacted. The "Diffusion du SSID" checkbox is checked. The "Mode" is set to "802.11 b+g". The "Sécurité" is set to "WEP" with a "Chiffrement" of "128 bits". The "Clé de sécurité (WEP)" field is redacted. The "Canal" is set to "10 - 2.457GHz". At the bottom, it shows "Canal sélectionné : 10 - 2.457GHz" and a warning that selecting a different channel may disconnect devices.


Descendez au bas de cette fenêtre vous obtenez ce qui est ci-dessous

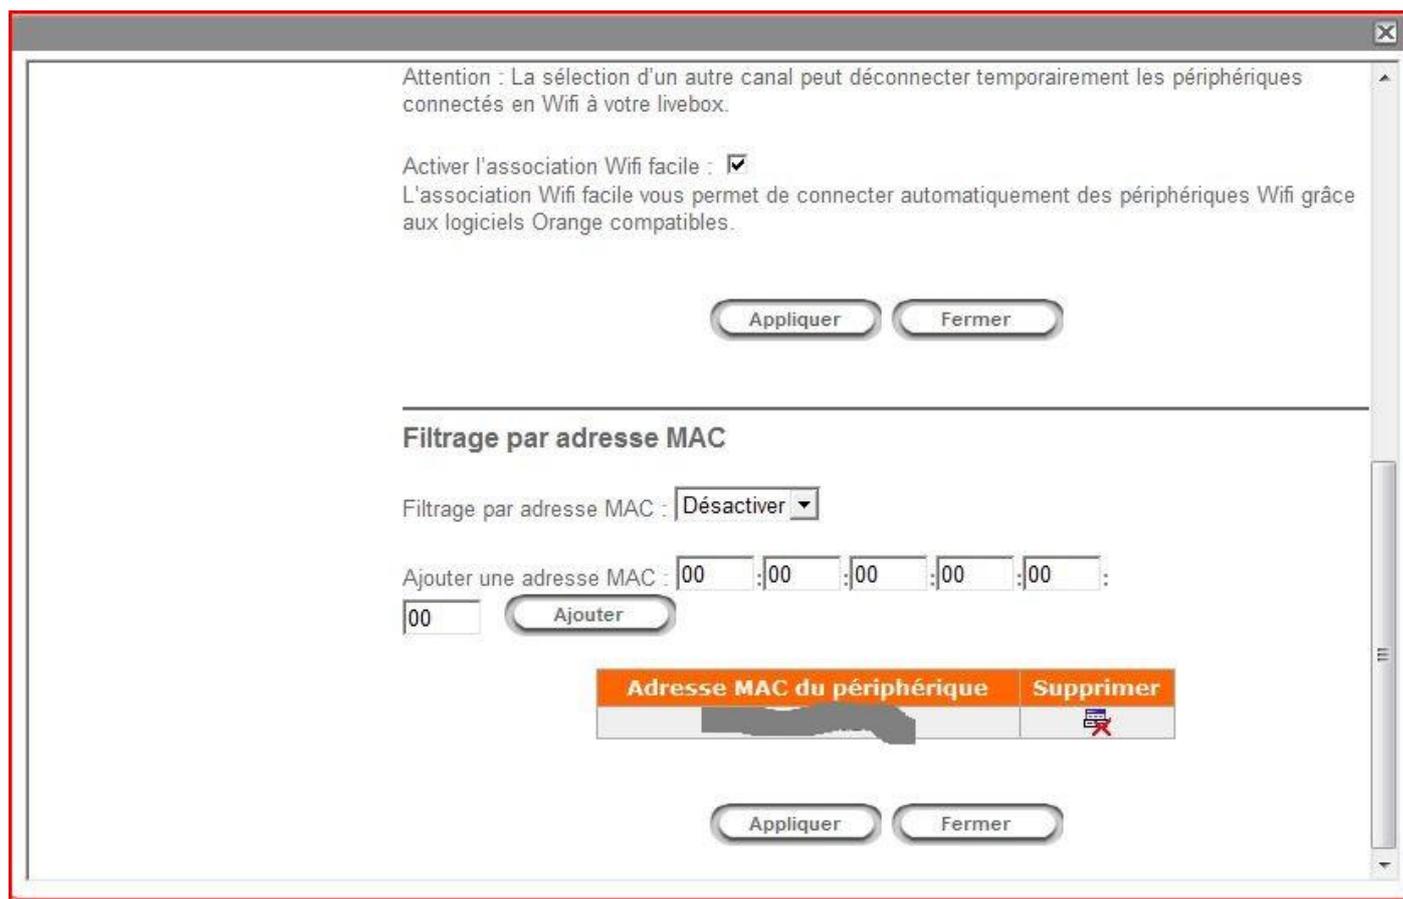

Dans la rubrique Filtrage par adresse MAC cliquez sur Désactiver, puis cliquez en bas sur le bouton « Appliquer ». Vos amis pourront alors se connecter avec leur PC portable, il vous suffira de leurs donner votre clé WIFI.


Pour rétablir, le filtrage, il vous suffit de réactiver l'adresse MAC, que j'ai volontairement cachée sous un trait de pinceau gris foncé.

### Méthode 2 selon la livebox

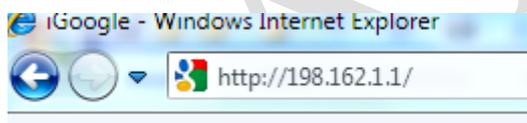

Tapez dans un navigateur quel qu'il soit l'adresse IP ci-jointe qui correspond en fait à celle de votre livebox.

Sous IE8, la fenêtre suivante va s'ouvrir (elle est légèrement différente sur Firefox). Les réponses sont les mêmes:

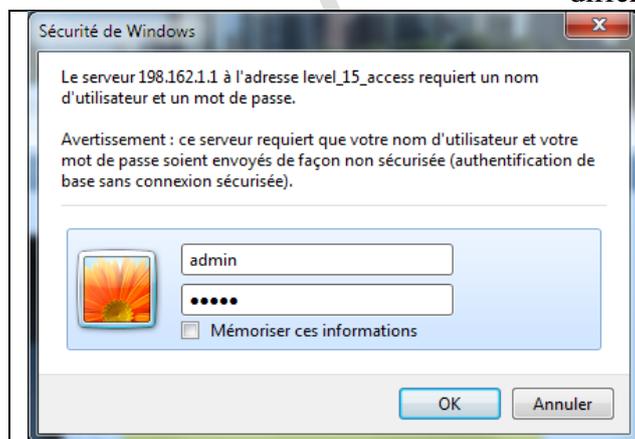

Si les réglages par défaut n'ont pas été modifiés, tapez admin puis à nouveau admin pour le mot de passe. Votre console de gestion s'ouvre alors.

Vous retrouverez alors les renseignements semblables à ceux donnés précédemment dans le menu de gauche. Procédez alors aux mêmes réglages.

Vous ne pouvez accéder à ce réglage que si votre adresse MAC est déclaré dans la zone correspondante.

Cela signifie que vous ne pouvez supprimer l'obligation de l'adresse Mac que si l'adresse MAC de votre PC y a été déclarée. Voir menu d'accès ci-dessous.

# livebox

Mes services

Sécurité

Configuration

Langues

Wifi

Paramétrage

**Périphériques associés**

Mise à jour

Administrateur

Assistance

Avancée

Informations Système

Liste des périphériques associés

Adresse physique	Nom du périphérique	Type de connexion	Supprimer
[REDACTED]	-	Wifi	<input type="checkbox"/>

Supprimer

Filtrage par adresse MAC : Désactivé ▼

Appliquer

## Que faire en cas de problème avec sa livebox ?

Le site Orange pour la maintenance est le suivant :

<http://assistance.orange.fr/livebox-remise-a-zero-3135.php>

Cette page n'est certainement pas unique.