

FC11



I
N
F
O
-
A
I
V
M
3
7

Thunderbird:

Utiliser des dossiers locaux pour le stockage des messages

Thunderbird:

Utiliser des dossiers locaux pour le stockage des messages

MAJ le 01/04/2020

Présentation du problème

Thunderbird stocke tous les messages reçus et envoyés (si l'ordinateur a été paramétré pour les stocker) dans un profil d'utilisateur qu'on trouve non pas dans le dossier Thunderbird de Programmes Files mais dans le dossier C:\Users\x

\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\xxxxxxxx.default.

Celui-ci est donc dans le disque système si l'ordinateur a été partitionné.

On peut déplacer les messages dans le disque de données pour ne pas surcharger les sauvegardes et l'espace du disque système.


Sommaire

1	Déplacer les messages reçus vers son disque de données	2
1.1	Créer un dossier local	2
1.2	Modifier le paramétrage des comptes de messagerie.....	2
2	Déplacer les messages envoyés vers son disque de données.....	4
2.1	Paramétrer les Dossiers locaux de Thunderbird.....	4
2.2	Modifier le paramétrage de l'adresse par laquelle part le message.	5

1 Déplacer les messages reçus vers son disque de données


1.1 Créer un dossier local

Commencer par créer un dossier Thunderbird local (par exemple) directement à la racine du disque de Données et dans ce dossier, créer autant de sous dossiers qu'il existe de comptes de messagerie sur Thunderbird

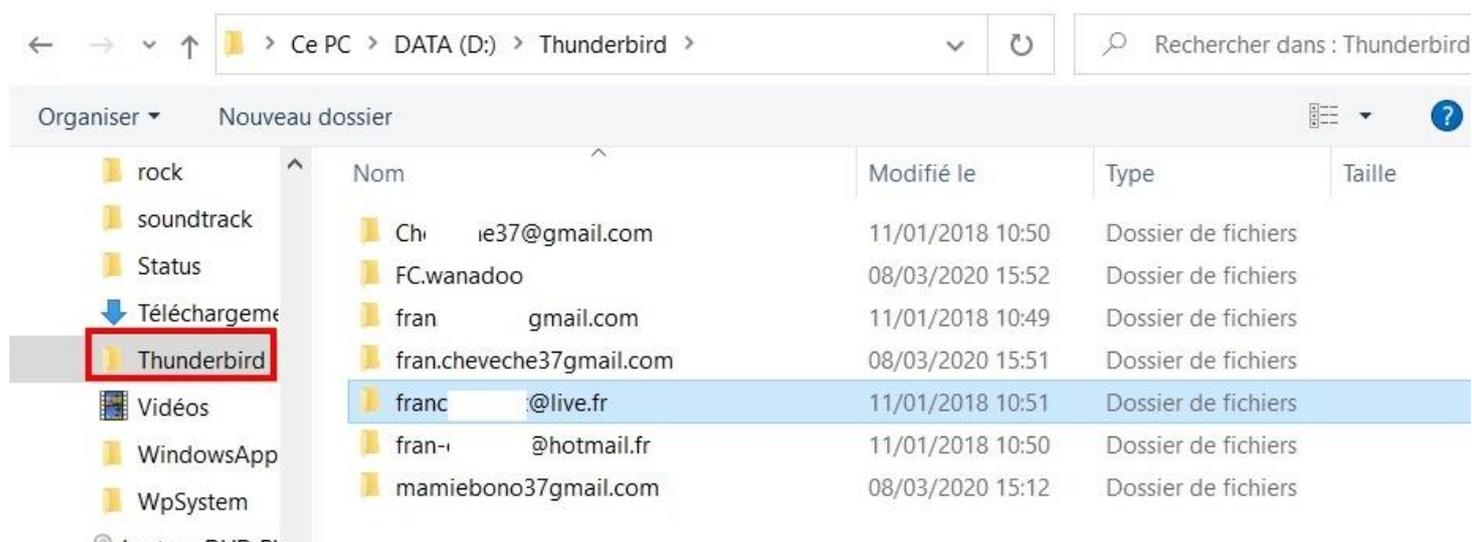


1.2 Modifier le paramétrage des comptes de messagerie

Ouvrir Paramètres des comptes dans Menu

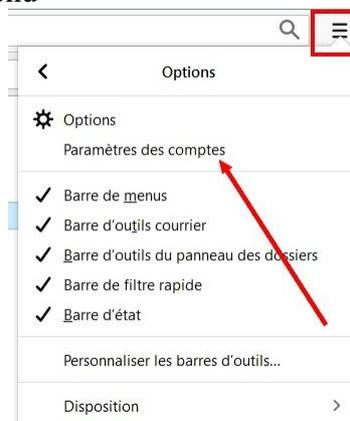


Fiche Pratique

Pour chacun des comptes de messagerie : cliquer sur **Paramètres serveur** : puis, dans **Stockage des messages** : cliquer sur **Parcourir** de **Répertoire local** et aller chercher le sous-dossier créé, correspondant au compte des paramètres serveur.

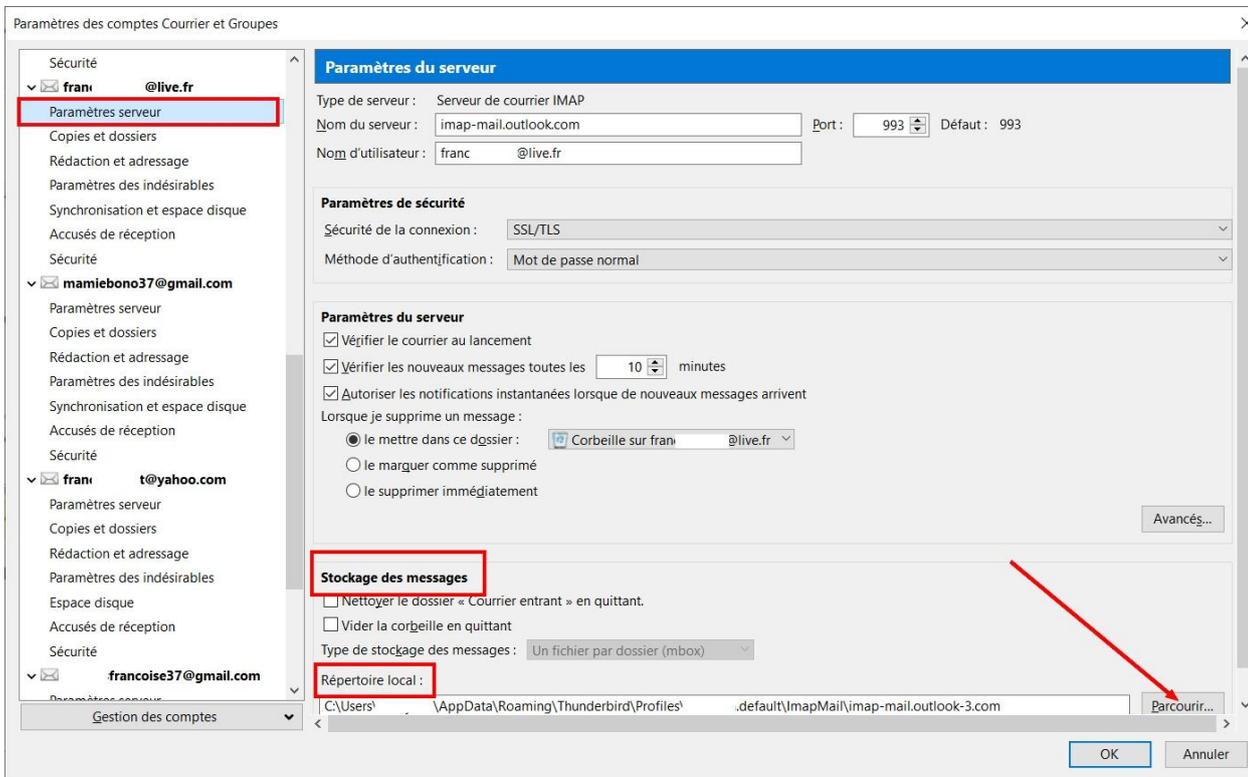


Sélectionner le dossier correspondant.

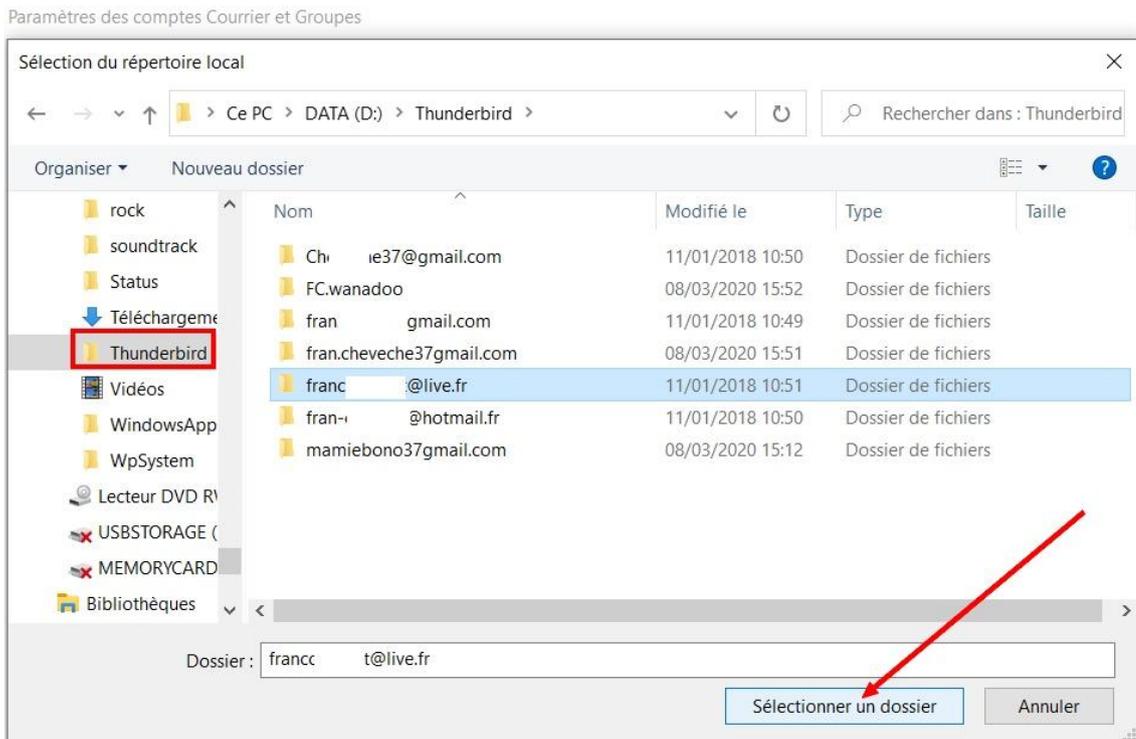


Fiche Pratique

Dans Thunderbird, le dossier local du disque de Données est désormais celui dans lequel les messages seront enregistrés.

Cliquer sur **ok**.

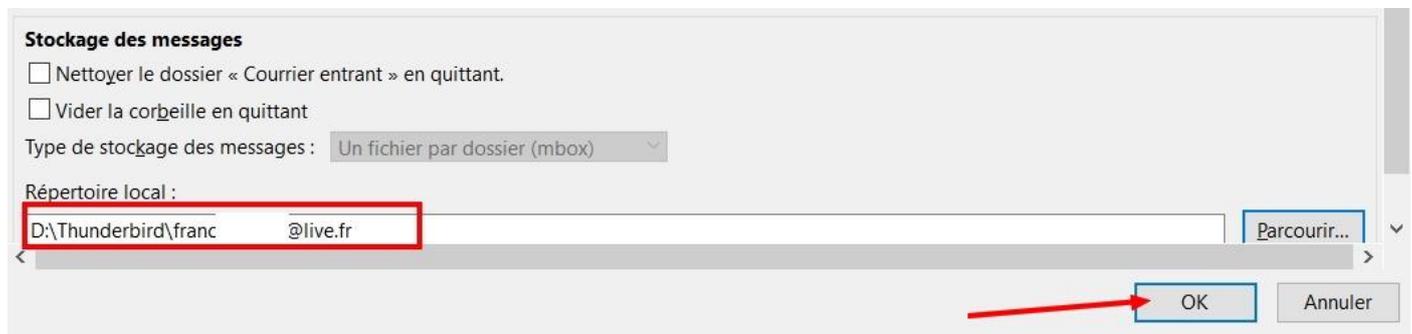

Thunderbird demande alors de redémarrer pour pouvoir appliquer le changement demandé

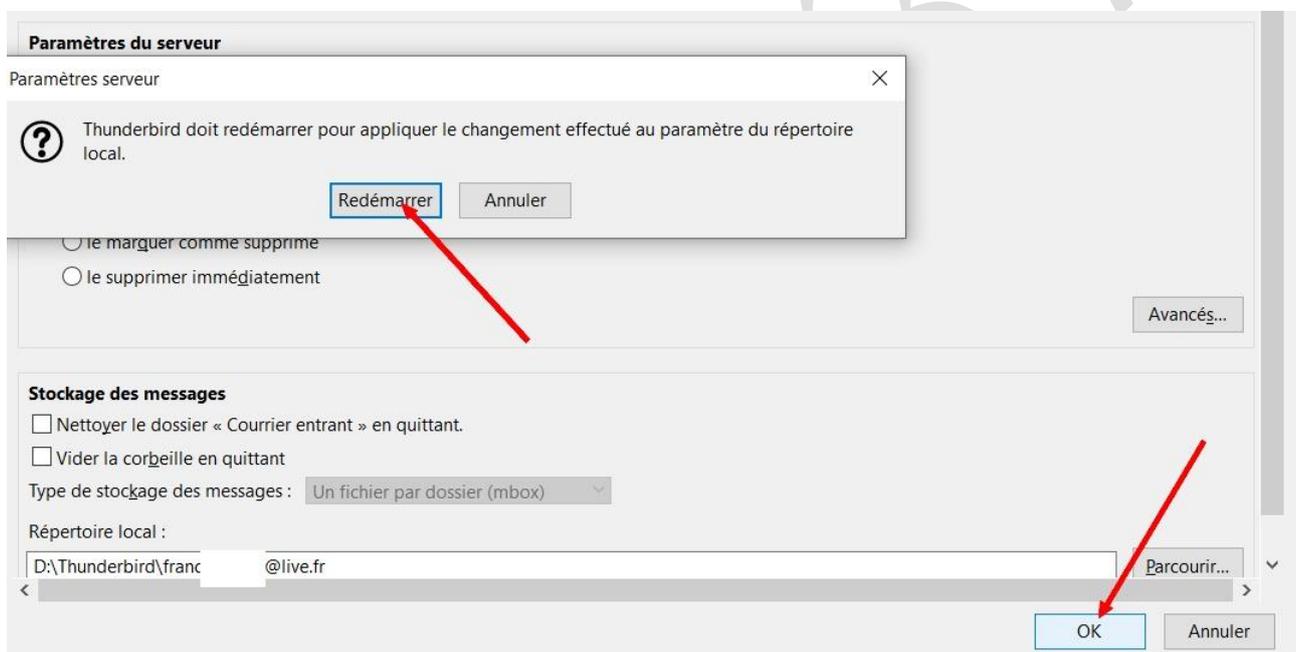

2 Déplacer les messages envoyés vers son disque de données


2.1 Paramétrer les Dossiers locaux de Thunderbird

D'abord, "Dossiers locaux" doit être paramétré correctement. Si ce n'est pas le cas voici la démarche à suivre.

Faire un clic droit sur "Dossiers locaux" et sélectionner "**Paramètres**".

Dans la fenêtre qui s'ouvre, utiliser le bouton **parcourir** pour choisir l'emplacement souhaité de ses dossiers locaux sur son disque de données.

Ensuite :

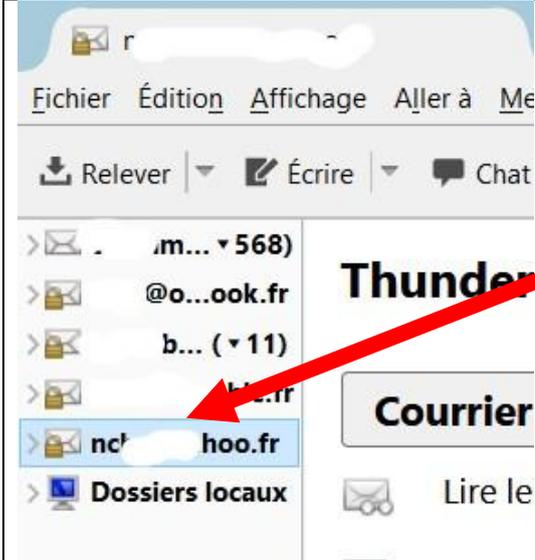

Fichier Édition Affichage Aller à Me

Relever Écrire Chat

Thunderbird


Courrier

Lire le

Dossiers locaux

nc... hoo.fr

Faire un clic droit sur dossiers locaux puis cliquer sur "Nouveau dossier".

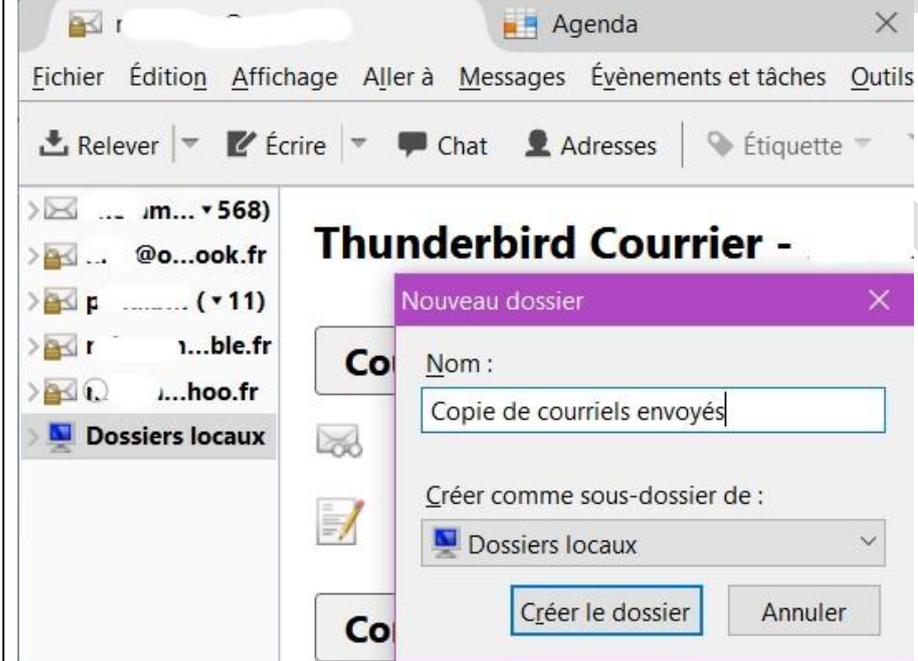

Agenda

Fichier Édition Affichage Aller à Messages Événements et tâches Outils

Relever Écrire Chat Adresses Étiquette

Thunderbird Courrier -

Nouveau dossier

Nom :

Copie de courriels envoyés

Créer comme sous-dossier de :

Dossiers locaux

Créer le dossier Annuler

Donner un nom au dossier, par exemple : Copie de courriels envoyés.
Cliquer ensuite sur créer le dossier.

2.2 Modifier le paramétrage de l'adresse par laquelle part le message.

Pour cela faire un clic droit sur cette adresse et sélectionner "**Paramètres**". La fenêtre suivante s'ouvre.

Fiche Pratique

Adresse de départ	Sélectionner "Copies et dossiers"	Cocher " Placer une copie " et " Autre dossier ". Cliquer sur la flèche qui ouvre un menu déroulant et chercher le dossier " Copies de courriels envoyés " qui a été créé plus haut.
-------------------	-----------------------------------	---

En paramétrant toutes ses adresses on peut envoyer dans le dossier "Copie de courriels envoyés" les copies de tous les courriels envoyés quelle que soit l'adresse de départ.

On peut aussi créer, dans "Dossiers locaux", un dossier de copies par adresse de départ et faire le paramétrage correspondant.