



# Mettre à jour son site

## Mettre à jour son site avec Filezilla

MAJ le 17/03/2013

### Présentation du problème

Vous avez créé un site Internet. Il se trouve dans un répertoire de votre PC, que l'on nommera monsite pour simplifier les choses.. Dans cette racine vous avez votre page d'accueil nommée Index.htm. Ensuite, libre à vous d'avoir créé l'arborescence de votre choix, avec tous les liens nécessaires pour passer de page en page.

Le tout est de ne jamais sortir du répertoire mon site est que tous les liens hypertextes soient en mode relatif.

Il vous faut alors un logiciel pour transférer vos pages et fichiers associés sur votre site Internet. Généralement un hébergement gratuit vous est offert par votre fournisseur d'accès.

Le meilleur de ces logiciels gratuits se nomme Filezilla.

Cet outil est très performant, il propose régulièrement ses propres mises à jour, il fonctionne à la perfection.

### Liens de téléchargement

<http://www.clubic.com/telecharger-fiche11141-filezilla.html>


<http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/ftp/fiches/17966.html>

<http://filezilla-project.org/download.php?type=client>

### Le principe


Une fenêtre double s'ouvre. La partie gauche correspond à ce qui est chez vous, la partie droite correspond à ce qui est sur votre site Internet. Vous pouvez glisser les fichiers d'une fenêtre à l'autre. Vous pouvez synchroniser les déplacements dans l'arborescence, couper, copier dans les deux sens en **Upload** (vers Internet) en **Download** (vers votre PC). Le download est utile pour mettre à jour un ordinateur, lorsque vous en utilisez plusieurs pour gérer votre site et que l'ordinateur que vous utilisez à cet instant n'est pas à jour par rapport à Internet. Ainsi vous pouvez utiliser un portable PC depuis une liaison Wifi, à n'importe quel endroit du monde.

## Initialiser le logiciel

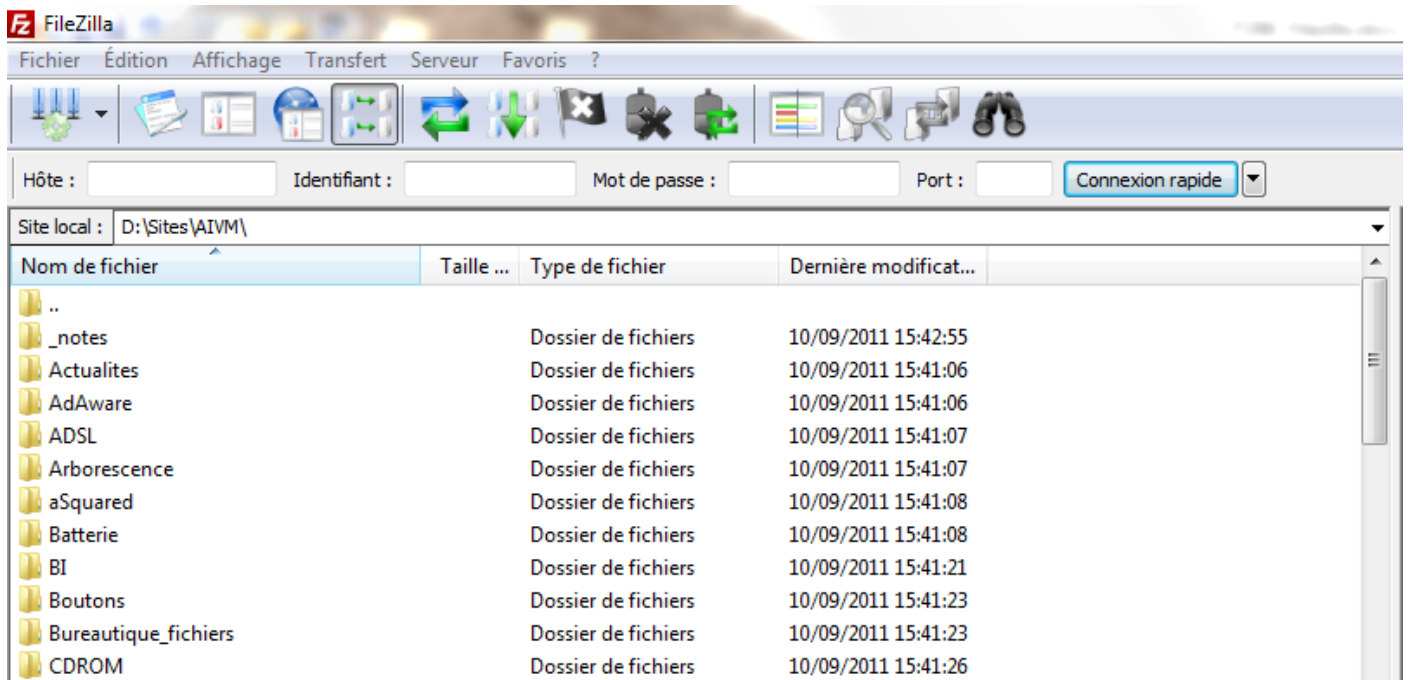

Voici la partie gauche du logiciel ouvert. Cliquez sur le bouton . La fenêtre qui s'ouvre est la suivante (pour vous elle est encore vide).

## Onglet Général

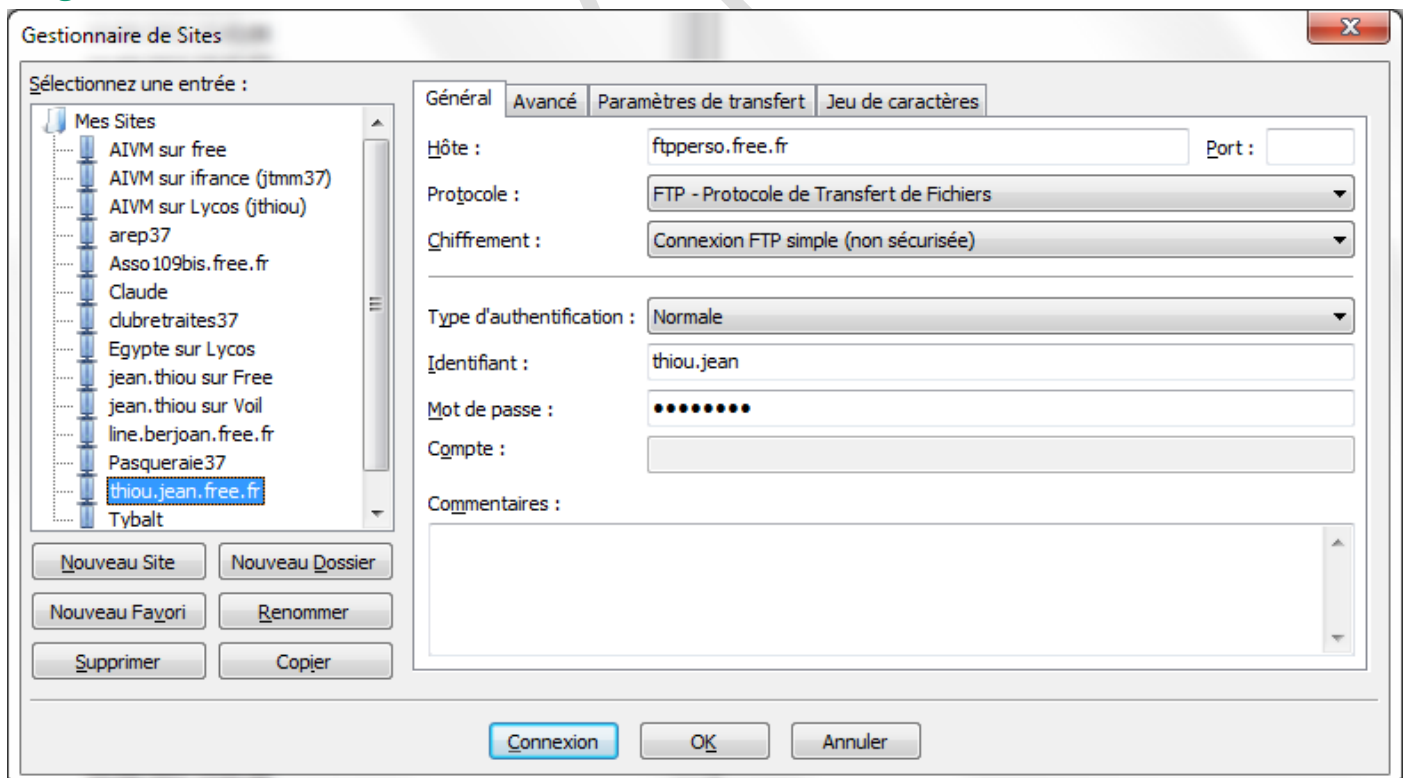


Voici par exemple mon propre site <http://thiou.jean.free.fr>  
Cliquez nouveau site. Donnez le nom du site, ici thiou.jean.free.fr

## FichePratique

Complétez l'onglet « Général ». Dans l'hôte, entrez le lien ftp que vous a donné votre fournisseur d'accès à votre site, ici free.fr. Entrez l'identifiant et le mot de passe du site.

### Onglet avancé

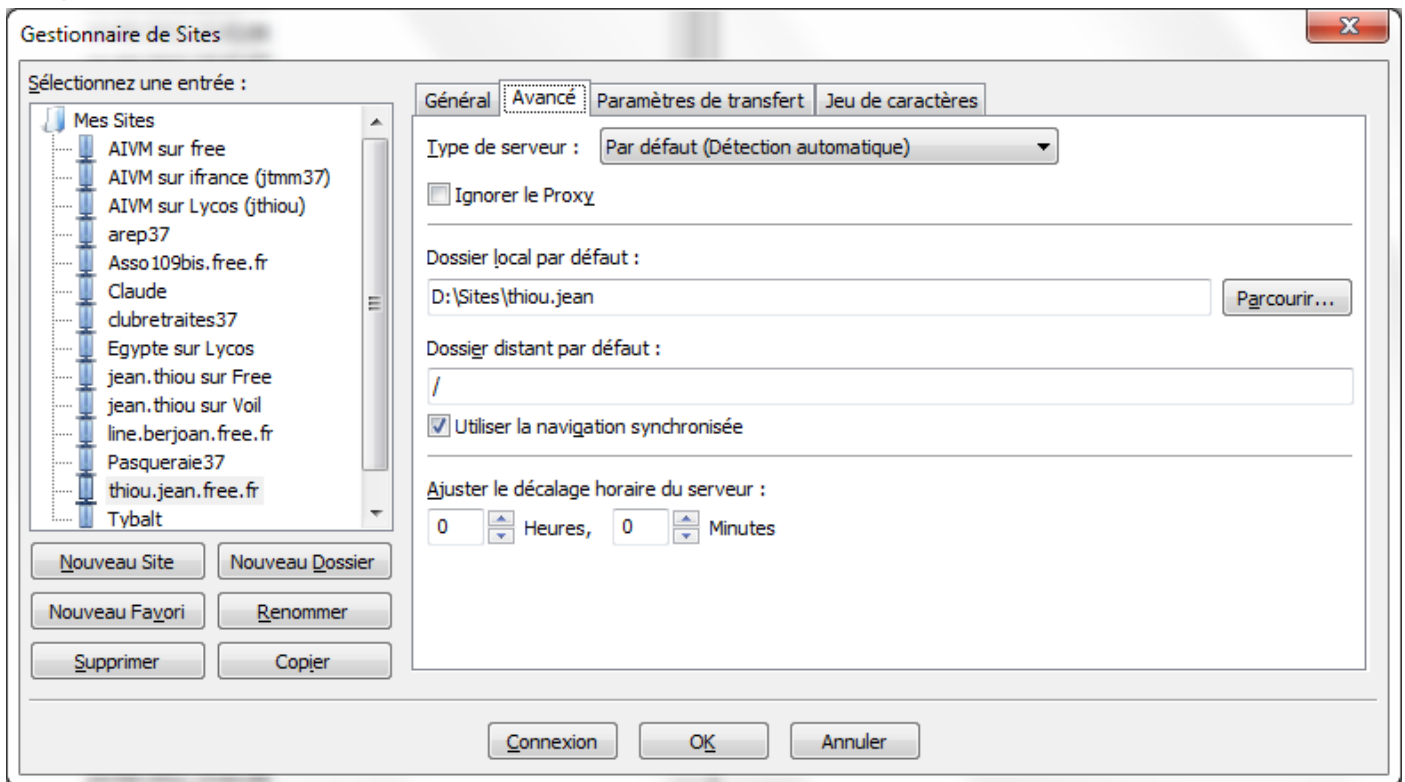

Donnez le chemin au dossier local par défaut que dans notre exemple nous avons appelé **MonSite**.


Dans le cas de la figure ci-dessus le répertoire est **D:\Sites\thiou.jean** (avec des antislashes car nous sommes sous Windows). Il suffit d'utiliser le bouton Parcourir pour accéder à Monsite et avoir ainsi le chemin d'accès.

Le dossier distant par défaut est la racine de votre site nommé ici / car nous sommes sous Linux ou Unix.

### Navigation synchronisée

Il est important de cocher cette case, car elle permet de vous déplacer dans votre répertoire local et que le répertoire correspondant s'affiche dans la partie droite de la fenêtre.

### Onglet Paramètres de transfert

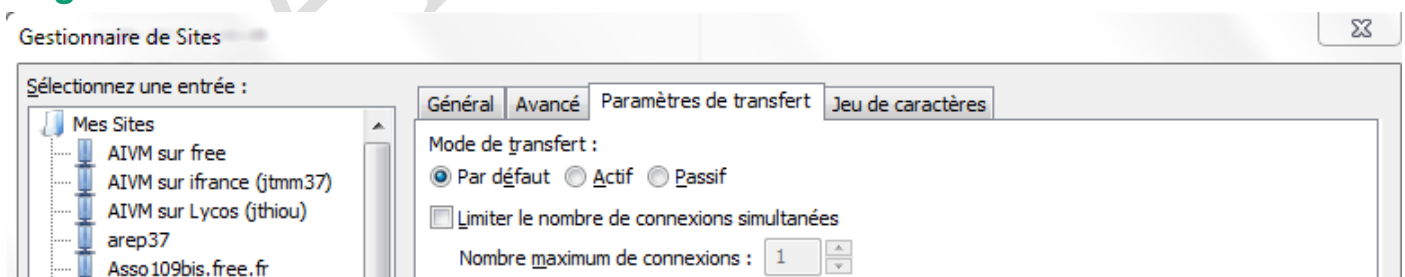


En principe, vous n'avez rien à modifier dans cet onglet.

### Onglet Jeu de caractères



En principe, vous n'avez rien à changer dans cet onglet.

Figure ci-dessous.

# FichePratique

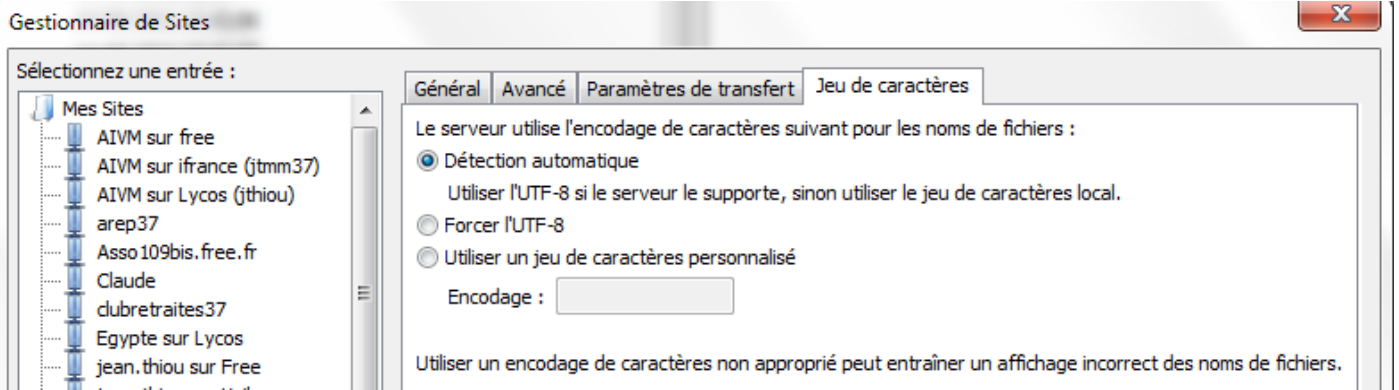


## Utilisation

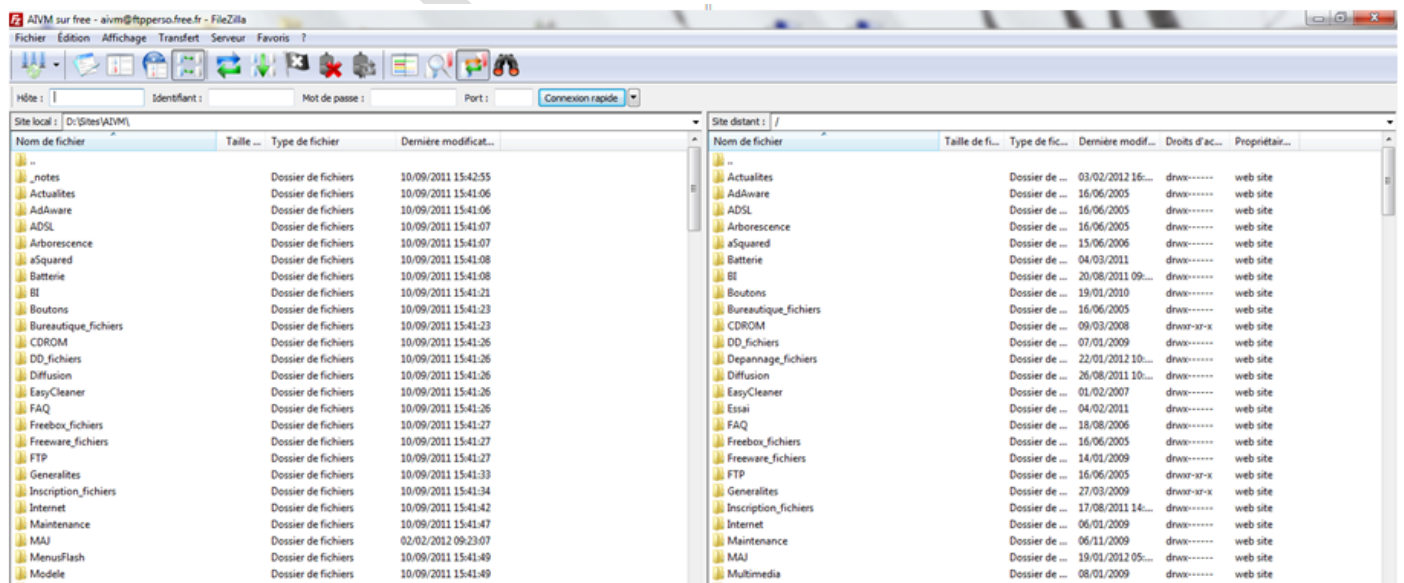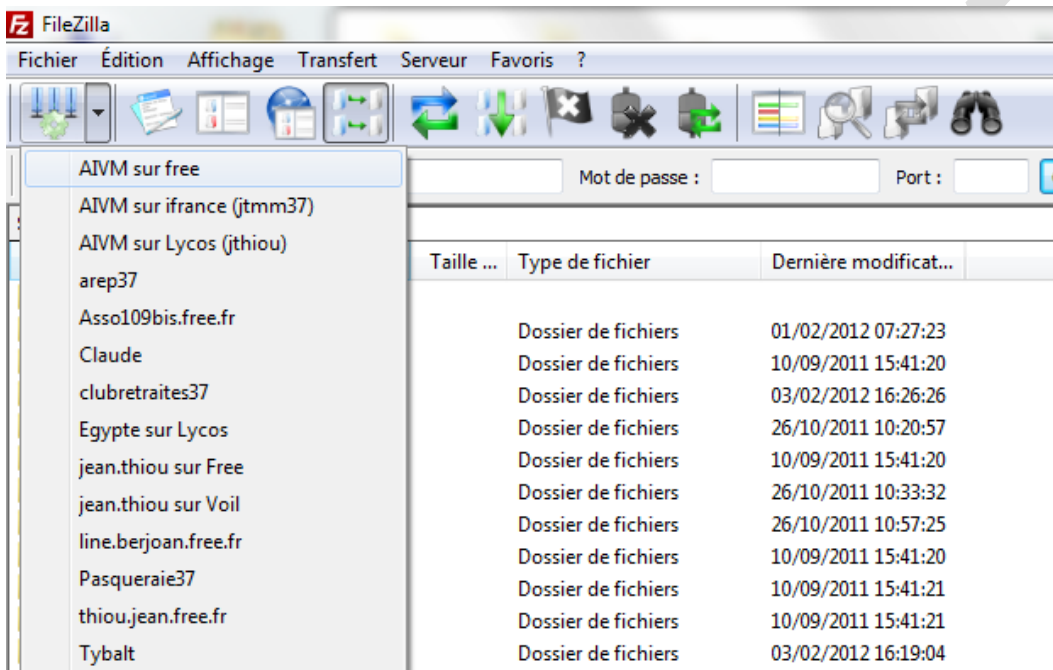

A gauche la fenêtre correspond à votre site local et à droite vous avez votre site distant.

## FichePratique

Si vous avez demandé la synchronisation, tout changement de répertoire à gauche, vous montrera le même répertoire à droite. Je vais choisir ici le répertoire BI à gauche par un double clic. Voilà la nouvelle fenêtre.

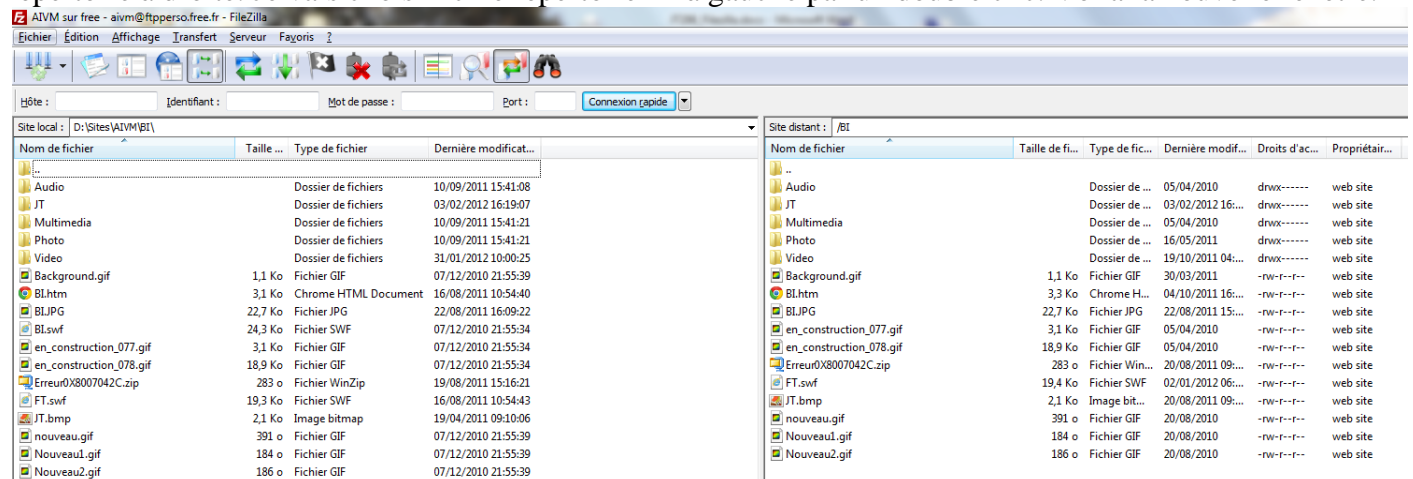

Vous pouvez maintenant glisser un nouveau répertoire de la fenêtre de gauche, vers les fichiers de la fenêtre de droite.

**Attention :** si vous glissez un répertoire A (de gauche) vers un autre répertoire A ou B (à droite), le répertoire va s'emboîter, Vous allez vous retrouver avec A dans A ou A dans B.

Si vous vouliez mettre à jour le répertoire A, c'est raté ! Il faut toujours glisser les répertoires, vers les fichiers en dessous des répertoires.


Faites aussi attention pour les fichiers, afin de ne pas les glisser dans un répertoire inapproprié.

### Suppression

A gauche ou à droite en appuyant sur la touche Suppr (ou Del), vous supprimez le fichier correspondant.

### Paramétrage

Cliquez sur le menu Edition Paramètres.

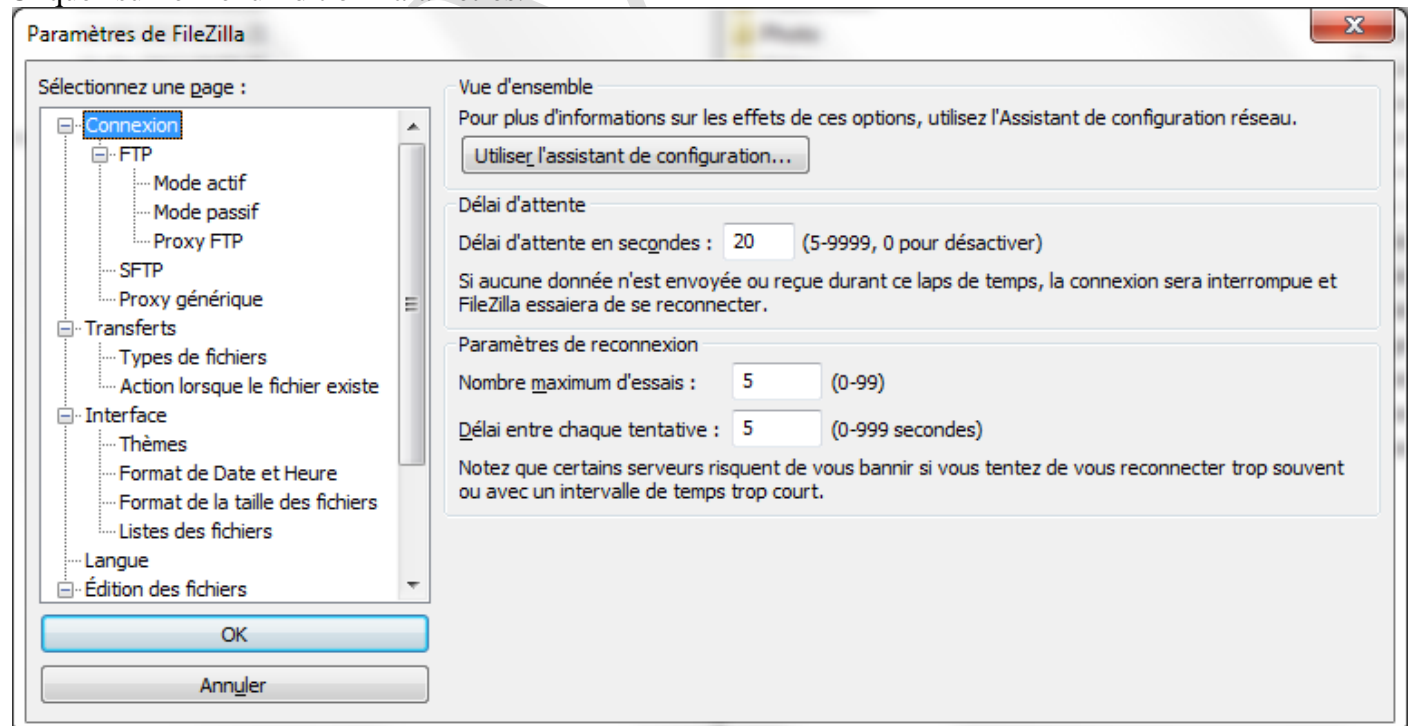

Nous allons voir la liste des commandes. Vous y verrez mes propres paramètres.



# FichePratique

**Paramètres de FileZilla**

Sélectionnez une page : Connexion

Mode de transfert

- Passif (recommandé)
- Actif

Autoriser un retour sur un autre mode de transfert en cas d'échec

Si vous rencontrez des problèmes pour afficher le contenu des dossiers ou pour transférer des fichiers, essayez de changer le mode de transfert par défaut.

Paramètres anti-déconnexion

- Envoyer des commandes FTP anti-déconnexion

Ceci n'est pas requis pour un serveur correctement configuré. Contactez l'administrateur du serveur si nécessaire.

OK Annyler

**Paramètres de FileZilla**

Sélectionnez une page : Connexion

Limites des ports locaux

- Limiter les ports locaux utilisés par FileZilla

Par défaut, n'importe quel port disponible est utilisé pour établir des transferts en mode actif. Si vous souhaitez limiter l'utilisation de FileZilla uniquement à un nombre restreint de ports, saisissez la plage de ceux-ci ci-dessous.

Port le plus bas disponible : 6000

Port le plus élevé disponible : 7000

Mode IP actif

Pour utiliser le mode actif, FileZilla doit connaître votre adresse IP externe.

- Laisser le système d'exploitation identifier l'adresse IP externe
- Utiliser l'adresse IP suivante :

Utilisez cette option si vous êtes derrière un routeur avec une adresse IP externe statique.

- Obtenir l'adresse IP externe à partir de l'URL suivante :

Par défaut : <http://ip.filezilla-project.org/ip.php>

- Ne pas utiliser l'adresse IP externe pour les connexions locales.

OK Annyler

**Paramètres de FileZilla**

Sélectionnez une page : Connexion

Mode passif

Certains serveurs distants mal configurés, se trouvant derrière un routeur, peuvent répondre avec leurs adresses IP locales.

- Utiliser l'adresse IP externe des serveurs à la place
- Retour en mode actif

OK Annyler

**Paramètres de FileZilla**

Sélectionnez une page : Connexion

Proxy FTP

Type de Proxy FTP :

- Aucun
- UTILISATEUR@HÔTE
- SITE
- OUVERT
- Personnalisé

Spécifications du format :

- %h - Hôte
- %u - Identifiant
- %p - Mot de passe
- %a - Compte (les lignes comprenant ce paramètre seront ignorées si le type d'authentification Compte n'est pas utilisé)
- %s - Identifiant Proxy
- %w - Mot de passe Proxy

Hôte Proxy :

Mot de passe Proxy :

Note : Ceci fonctionne uniquement avec les connexions FTP non chiffrées

OK Annyler

**Paramètres de FileZilla**

Sélectionnez une page : Connexion

Authentification par clé publique

Pour supporter l'authentification par clé publique, FileZilla doit connaître les clés privées à utiliser.

Clés privées :

Nom de fichier	Commentaire	Données

Vous pouvez aussi utiliser l'outil Pageant de PuTTY pour gérer vos clés, FileZilla supporte cet outil.

OK Annyler

**Paramètres de FileZilla**

Sélectionnez une page : Connexion

Proxy générique

Type de Proxy générique :

- Aucun
- L'HTTP/1.1 utilise la méthode CONNECT
- SOCKS 5

Hôte Proxy :

Port du Proxy :

Identifiant Proxy :

Mot de passe Proxy :

Note : L'utilisation d'un Proxy générique force les connexions FTP en mode Passif.

OK Annyler

**Paramètres de FileZilla**

Sélectionnez une page : Connexion

Transferts simultanés

Nombre maximum de transferts simultanés : 4 (1-10)

Limite de téléchargements simultanés : 0 (0 pour aucune limite)

Limite d'envois simultanés : 0 (0 pour aucune limite)

Limitation des taux de transfert

- Activer la limitation des taux de transfert

Limite de téléchargement : 100 (en Ko/s)

Limite à l'envoi : 20 (en Ko/s)

Tolérance de dépassement : Normale

Filtrage des caractères invalides des noms de fichiers

- Activer le filtrage des caractères invalides

Lorsque cette option est activée, les caractères des noms de fichiers qui ne sont pas supportés par le système d'exploitation local seront remplacés si un tel fichier est téléchargé.

Remplacer les caractères invalides par :

Les caractères suivants seront remplacés : / : \* ? > |

OK Annyler

**Paramètres de FileZilla**

Sélectionnez une page : Connexion

Type de transfert par défaut :

- Automatique
- ASCII
- Binaire

Classement automatique par type de fichier

Traiter les types de fichiers suivants comme des fichiers ASCII :

an	<input type="button" value="Ajouter"/> <input type="button" value="Retirer"/>
asp	
bat	
c	
cfm	
cgi	
conf	
cpp	
css	
...	

Traiter les fichiers sans extension comme des fichiers ASCII

Traiter les fichiers dont le nom commence par un point comme des fichiers ASCII

Les fichiers dont le nom commence par un point, sont, sous les systèmes de type Unix, des fichiers généralement cachés et/ou de configuration, ex. .htaccess

OK Annyler

**Paramètres de FileZilla**

Sélectionnez une page : Connexion

Sélectionnez une action par défaut à effectuer si le fichier cible d'un transfert existe déjà.

Action par défaut sur les fichiers existants

Téléchargements : Remplacer le fichier si la source est plus récente

Envois : Remplacer le fichier si la source est plus récente

Si vous utilisez « Remplacer si la source est plus récente », l'horodatage du système doit être synchronisé avec le serveur. Si l'horodatage diffère (ex. fuseau horaire différent), spécifiez un décalage horaire dans le Gestionnaire de Sites.

- Autoriser la reprise du transfert des fichiers ASCII

La reprise du transfert des fichiers ASCII peut poser problème si le serveur utilise des fins de ligne dans un format différent de celui du client.

OK Annyler

**Paramètres de FileZilla**

Sélectionnez une page : Connexion

Agencement

Disposition des arborescences des fichiers et dossiers : Classique

- Permettre les volets des arborescences locale et distante

Journal des événements

Position du journal des événements : Au-dessus de la liste des fichiers

Comportement











- Ne pas sauvegarder les mgs de passe
- Minimiser dans la zone de notification
- Empêcher la mise en veille de l'ordinateur pendant les transferts et toutes autres opérations
- Afficher le Gestionnaire de Sites au démarrage de FileZilla

File d'attente

- Afficher temporairement le taux de transfert à la place du taux moyen

OK Annyler

# FichePratique

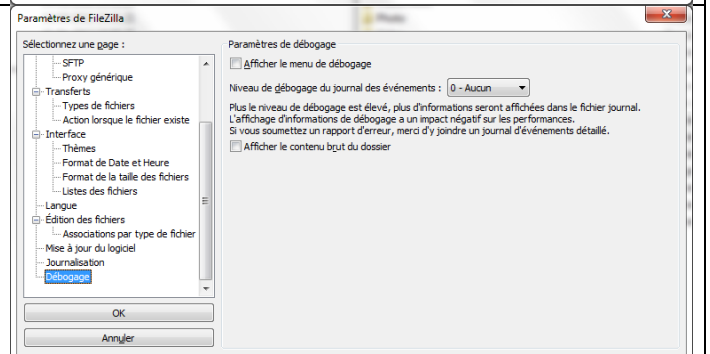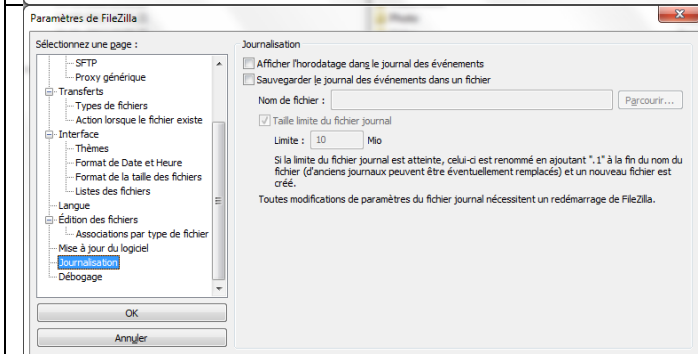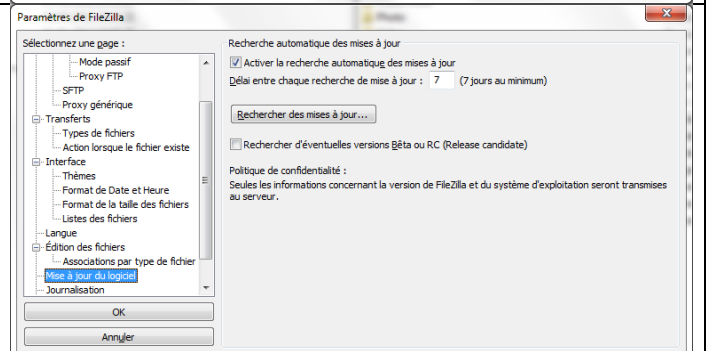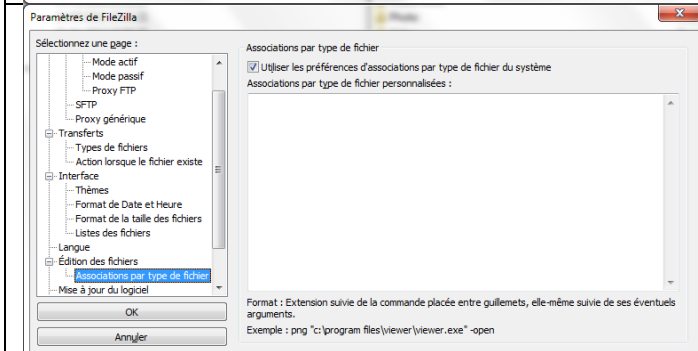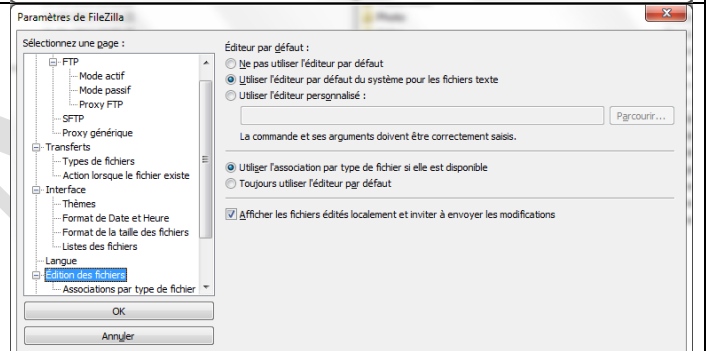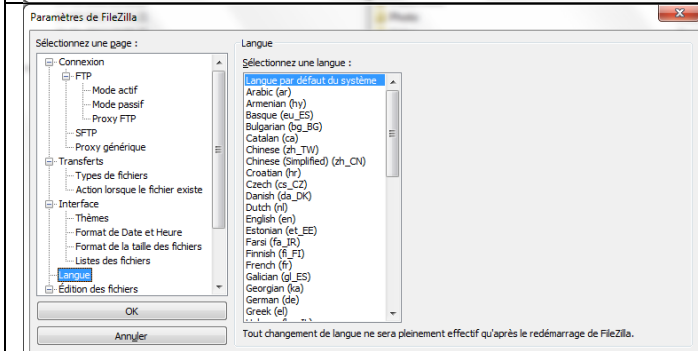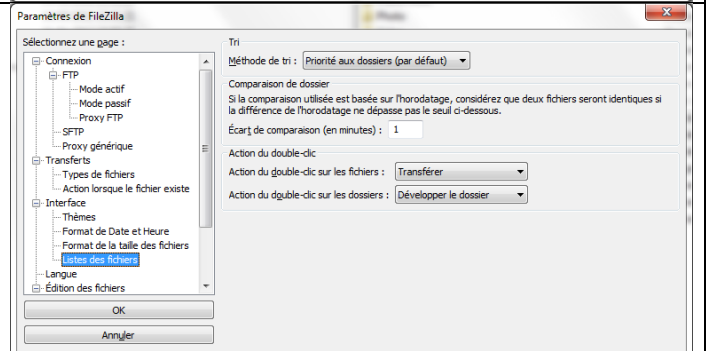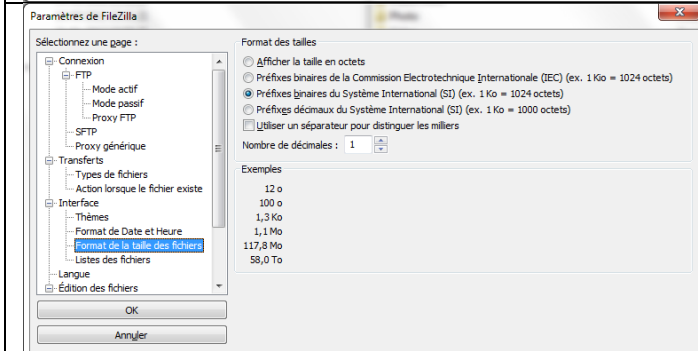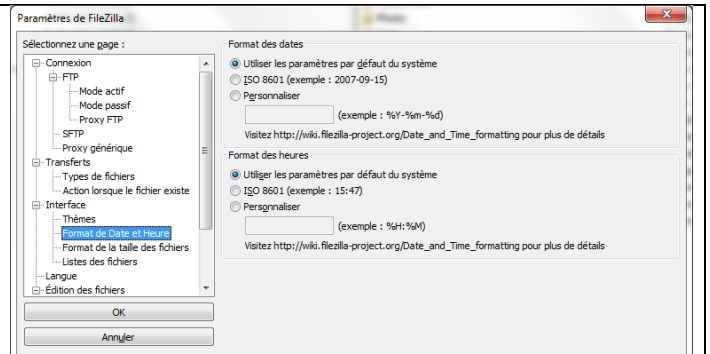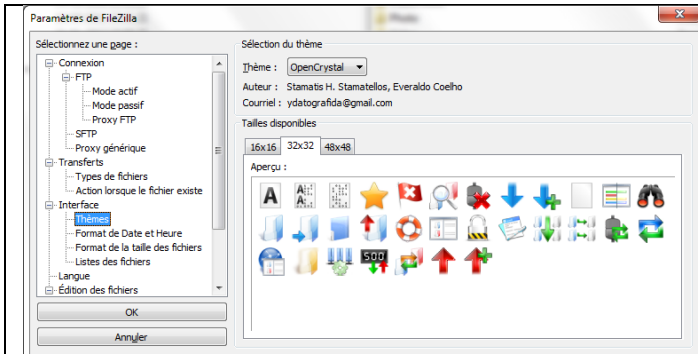

### Question / Réponse

#### Question

*Je vends mon ordinateur. Comment effacer les mots de passe des sites qui figurent dans Filezilla ?*

#### Réponse

En effet, tous les mots de passe sont en clair dans des fichiers XML.

Il faut faire le ménage en 2 endroits :

1. Dans le répertoire de Filezilla, supprimer le fichier  
`C:\Program Files (x86)\FileZilla FTP Client\Fillzilla.xml`
2. Supprimer complètement le répertoire  
`C:\Users\Aivm\AppData\Roaming\FileZilla`  
Ce répertoire contient tous les renseignements.
3. Réinstaller Filezilla. En principe les mots de passe ont disparu.

AIVM37